

Nockenwellen-Fixierung VAG 5- & 10- Zyl.



Allgemein

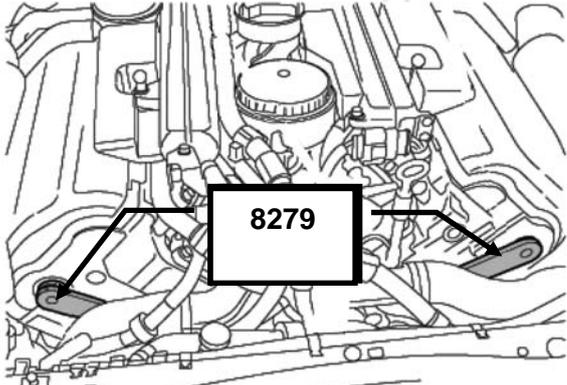
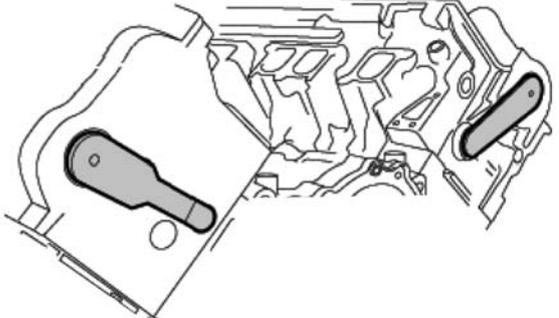
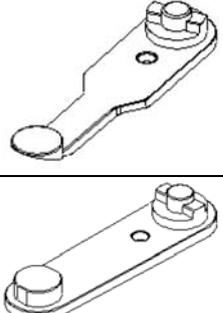
Nockenwellen-Fixierung für die Kontrolle und Einstellung der Steuerzeiten ein unverzichtbares Werkzeug. Eine Einstellung und Kontrolle der Nockenwellenstellung ist ohne dieses Werkzeug geradezu unmöglich.

Sicherheitshinweise

Vorsicht bei Arbeiten an heißen Motoren!

Achtung Verbrennungsgefahr durch heiße Auspuffkrümmer oder andere Motorteile!

Anleitung

<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie die Schalldämm-Abdeckung vom Motor. 2. Drehen Sie die Kurbelwelle auf den Zünd-OT des 1. Zylinders. 3. Prüfen Sie ob die Nockenwellenfixierungen sich, wie im Bild zu sehen, in die Vorrichtungen einsetzen lassen. 4. Ist dies der Fall, ist eine Justierung der Nockenwelle nicht nötig. 5. Lassen sich die Fixierungen nicht einsetzen, nehmen Sie sich die Service-Literatur zur Hand und stellen Sie die Steuerzeiten ein. 6. Entfernen Sie die Nockenwellenfixierungen. 	
<p>Nockenwellenfixierung für Zylinderbank 1 zu verwenden wie OEM T10193</p>	
<p>Nockenwellenfixierung für Zylinderbank 2 Zu verwenden wie OEM T10194</p>	

Hinweis: Die Anleitung dient als Kurzinfor, ersetzt auf keinen Fall die Service-Literatur. Bitte verwenden Sie für Reparatur-, Einstellungs- und Kontrollarbeiten immer passende Service-Literatur.

Camshaft Locking Tool, VAG 5 & 10 Cyl.



General

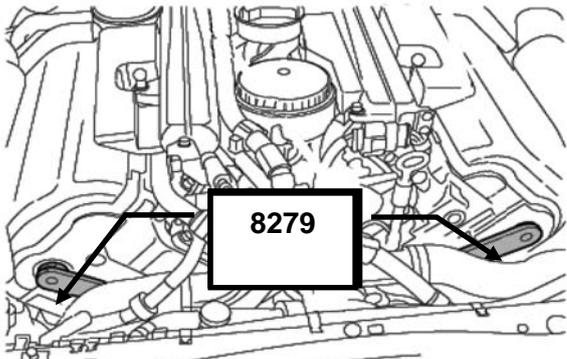
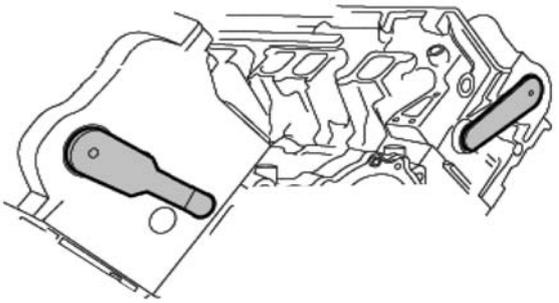
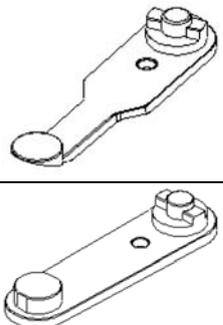
Indispensable tool for camshaft settings and controlling of the adjustment of timing. An adjustment and control of the camshaft position is virtually impossible without this tool.

Safety

Be careful when working on hot engines!

Danger of burns from hot exhaust manifold or other engine parts!

Instructions

<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the sound insulation cover from the engine. 2. Rotate the crankshaft to the TDC of the 1st cylinder. 3. Check that the camshaft timing is fitted as shown in the image. 4. If this is the case, an adjustment of the camshaft is not necessary. 5. If the fixation fails to fit, take service literature on hand and adjust the timing. 6. Remove the camshaft fixation. 	
<p>Camshaft timing tool for cylinder bank 1 to use like OEM T10193</p>	
<p>Camshaft timing tool for cylinder bank 2 to use like OEM T10194</p>	

Note: This manual serves as short information. Replace in any case the service literature. Please use for repairing, adjustment and checking more appropriate service literature.